

Villa Lasur

Tirpiklinė spalvinama lauko medienos dažyvė

- Giliai įsiskverbianti medieną
- Išryškina medienos raštą
- Galima spalvinti 1 500 spalvų
- Saugo medieną nuo drėgmės ir UV spindulių

TECHNINIAI DUOMENYS	
Gaminio informacija	Skaidri tirpiklinė spalvinama medienos dažyvė. Spalvinta saugo medieną nuo UV spindulių ir drėgmės. Išryškina medienos raštą.
Paskirtis	Anksčiau apdorotai ir naujai pjautinei bei obliuotai lauke esančiai medienai, neturinčiai tiesioginio sąlyčio su žeme (fasadams, lauko dailylentėms, durims, langų rėmams, tvoroms, lauko baldams ir kt.). Taip pat tinka termišškai apdorotai medienai. Netinka šiltnamių vidaus konstrukcijoms.
Išėiga (vieno sluoksnio)	4–8 m ² /l – pjautinei medienai. 8–12 m ² /l – obliuotai medienai ir rąstams.
Įrankiai	Teptukas, purkštuvus arba nardinamojo dengimo įranga.
Spalvinimas	Bespalvė. Galima spalvinti pagal „Tikkurila“ dažyvių ir kt. spalvynus. Spalvinti gaminiai nekeičiami ir atgal nepriimami. Pastaba! Būtina spalvinti, jei reikalinga apsauga nuo UV spindulių. Galutinė paviršiaus spalva išryškėja jam išdžiūvus, ji labai priklauso nuo dengimo būdo ir medienos rūšies.
Bazė	EC.
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgnumui)	Dulkės nelimpa po 4–8 val. Kitą sluoksnį galima dengti po 24 val. Džiūvimo trukmei didelę įtaką turi oro drėgnis ir aplinkos temperatūra.
Skiediklis	„Special Solvent“.
Įrankių valymas	Iš karto po naudojimo pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir valykite skiedikliu „Special Solvent“.
Sandėliavimas	Gaminio negalima ilgai laikyti, jei pakuotė nesandariai uždaryta arba pradėta naudoti. Atsparus šalčiui.
Tinkamumo naudoti trukmė	Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje iki tinkamumo naudoti termino pabaigos (pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas nurodyti ant pakuotės). Pasinaudoję pakuotę sandariai uždarykite.
Sausasis likutis	Apie 20 tūrio proc.
Tankis	Apie 0,9 kg/l (ISO 2811).
Pakuočių dydžiai	0,9 l, 2,7 l, 9 l.



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius

Pašalinkite purvą ir atplaišas. Riebaluotą ir purviną paviršių nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Paviršių kuo ankstesniame statybu etape padenkite impregnantu „Villa Protekt“. Ypač kruopščiai padenkite medienos galus.

Anksčiau dažytas paviršius

Pašalinkite senų dažų likučius, dulkes ir purvą. Riebaluotą ir purviną paviršių nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Nuvalytą gryną medieną padenkite impregnantu „Villa Protekt“. Ypač kruopščiai padenkite medienos galus.

DENGIMO SĄLYGOS

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas (santykinis medienos drėgnis turi neviršyti 20 proc.). Aplinkos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis neturi viršyti 80 proc. Nedenkite esant pernelyg didelei temperatūrai.

DENGIMAS

Prieš naudodami gerai išmaišykite ir reguliariai pamaišykite dengdami. Rekomenduojame sumaišyti dažomam plotui reikiamą spalvintų dažų kiekį vienoje taroje, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda. Denkite 2 sluoksnius teptuku medienos pluošto kryptimi, purkštuvu arba panardindami. Ypač kruopščiai padenkite medinių objektų briaunas ir galus. **Pastaba!** Apsaugokite šalia esančius augalus ir paviršius, kurių nedažysite, kad jų neaptaškytumėte.

APLINKOSAUGOS, SAUGOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ŽENKLINIMAS

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenį ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. **Pastaba!** Naudojant medžiagines šluostes, popierinius rankšluosčius ir pan. valymo priemones kyla savaiminio užsidegimo pavojus. Dėl įsigėrusių medžiagų jos gali užsiliepsnoti po kelių valandų, todėl iki utilizavimo jas reikia laikyti pamerktas vandenyje uždaramame metaliniame inde.

Atsargiai!

Sudėtyje yra angliavandenilių, C9-C11, n-alkanų, izealkanų, ciklinių alkanų, <2 % aromatinių angliavandenilių, terpentino, 4,5-dichlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ono (DCOIT), 2-oktil-2H-izotiazol-3-ono (OIT), heksano rūgšties, 2-etil-, cinko druskos, bazine, ir etilmetilketoksimo. Degūs skystis ir garai. Smarkiai pažeidžia akis. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Stengtis neįkvėpti garų. Mūvėti apsaugines pirštines. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Laikyti atokiau nuo žiežirbų ir atviros liepsnos. Nerūkyti. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. PATEKUS ANT ODOS: nedelsiant gerai nuplauti muilu ir vandeniu.

Didžiausias ES leistinas LOJ kiekis (subkategorija A/f) – 700 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje – 700 g/l.

TRANSPORTAVIMAS



Pateikta informacija yra patikrinta ir teisinga, paremta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Mūsų kokybės sistema sertifikuota pagal standartų ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimus. Mes neatsakome už nuostolius, patirtus naudojant gaminius ne pagal instrukcijas ar paskirtį.

UAB „Tikkurila“, Sietyno g. 8, 04304 Vilnius, Lietuva, Tel. +370 5 270 6413, el. paštas info.lt@tikkurila.com


Atspari šalčiui.

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt

NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA

8 800 00018

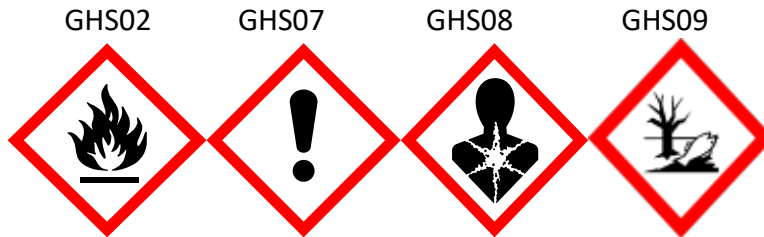

Pateikta informacija yra patikrinta ir teisinga, paremta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Mūsų kokybės sistema sertifikuota pagal standartų ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimus. Mes neatsakome už nuostolius, patirtus naudojant gaminius ne pagal instrukcijas ar paskirtį.

UAB „Tikkurila“, Sietyno g. 8, 04304 Vilnius, Lietuva, Tel. +370 5 270 6413, el. paštas info.lt@tikkurila.com